



Guía de Instalación



GUÍA DE INSTALACIÓN

IMPORTANTE:

1. Lea completamente y comprenda esta guía de instalación antes de empezar su proyecto.
2. Asegúrese de tener las herramientas recomendadas, la cantidad suficiente de tablas y material de fijación, así como el equipo de seguridad necesario.
3. Recuerde que las tablas Foreverwood son de uso interior exclusivamente. Evite colocarlas en zonas donde reciban los rayos solares de manera directa.

Aclimatación

Antes de la instalación, las tablas Foreverwood deberán aclimatarse. Saque las tablas de la caja y déjelas en la misma forma en que vienen apiladas dentro de la habitación en donde se planea su instalación, durante 4 a 6 días. Si alguna de las tablas llegase a torcerse o encorvarse (efecto natural de la madera), se necesitará poner peso por encima de la tabla (por ejemplo, colocando algunos libros encima) para que se enderece.

Fijación

Para la fijación de las tablas utilice adhesivo para montaje de alta adherencia (ej. No más clavos, Liquid Nails o Beats the Nail). En habitaciones con alta humedad o cambios drásticos de temperatura, recomendamos dar una capa con sellador para madera base poliuretano a cada tabla, esto las protege del curvado ocasionado por los cambios en el ambiente y ayuda a mantenerlas fijas. Reforzar fijación con clavo de ser necesario.

Seguridad

Para una mejor instalación, recomendamos hacer uso de equipo de protección personal como: gafas, guantes de protección y un cubre bocas a la hora de realizar cortes.

ADVERTENCIA: El corte de madera genera polvo y aserrín que pueden ser nocivos si son inhalados, recomendamos usar mascarilla de filtrado.

Herramientas

Las herramientas que requerirás para la instalación Foreverwood son:

- Pistola calafateadora
- Cartucho de adhesivo para montaje (1 a 2 cartuchos por caja de producto)
- Lápiz
- Flexómetro
- Serrucho de mano o sierra de mesa
- Nivel de construcción

Preparación de la superficie


Foreverwood puede ser instalado en casi cualquier superficie interior siempre y cuando se encuentre limpia, seca, firme y sólida.

1. Asegure que la pared esté libre de cualquier tipo de polvo, escombros, clavos, tornillos, pintura vieja, etc. Las tablas Foreverwood pueden ser fijadas por encima de papel tapiz, siempre y cuando el papel este bien adherido. Si la pared ha sido pintada recientemente, asegurarse que la pintura este totalmente seca.
2. Retira cualquier enchufe eléctrico y guardarlo para instalarlo una vez que Foreverwood este montado.
3. Revisa las especificaciones de uso recomendadas por el fabricante del adhesivo de tu elección.
4. En los casos donde las superficies no sean del todo planas y lisas, pasos extras de instalación podrían requerirse; recomendamos lijar texturas muy marcadas antes de colocar las tablas, así como utilizar clavos en caso de presentarse problemas de adhesión.
5. En áreas de alta humedad como baños, recomendamos el uso de adhesivos especializados resistentes a la humedad y dar una mano de sellador a base Poliuretano.

GUÍA DE INSTALACIÓN


Diseños de instalación básicos

Horizontal

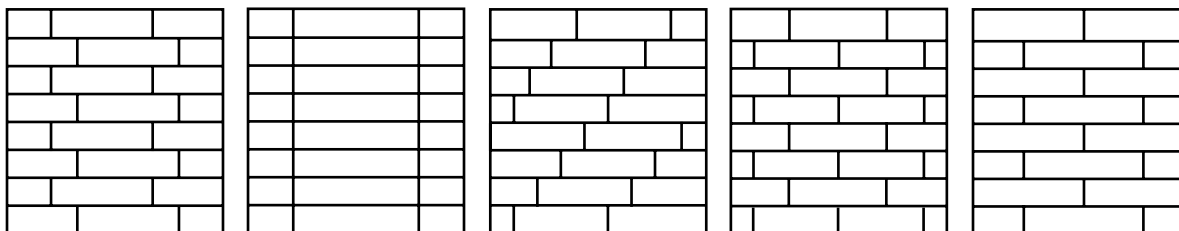


Este patrón es el más sencillo, consiste en colocar las tablas Foreverwood de punta a punta en una manera horizontal. Mezcla diferentes tamaños de largo y coloca las texturas de manera aleatoria para hacer lucir aún más la instalación.

Vertical

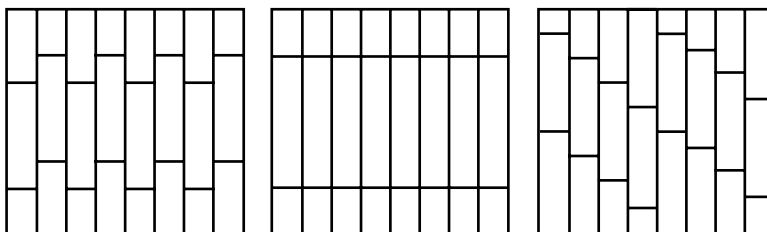

Este patrón es igualmente sencillo, consiste en instalar las tablas Foreverwood de punta a punta en una manera vertical. Al igual que el patrón Horizontal, la instalación luce aún más cuando las tablas son colocadas en diferentes tamaños de largo y texturas mixtas.

Diagonal

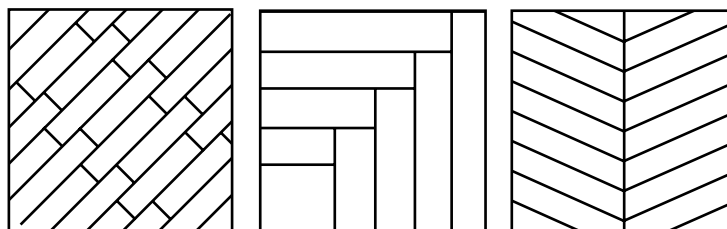

Este patrón es un poco más complicado y requiere considerar un extra de producto por merma en cortes de esquinas, pero una vez instalado el resultado es moderno y muy atractivo.

Inicia dibujando una línea diagonal con inclinación a 45 grados desde la esquina inferior donde inicia la superficie de instalación, hasta la contra esquina superior donde termina. Corta la primera tabla de manera que cubra el espacio de esquina y después instala las demás tablas siguiendo la línea trazada. Corta la última tabla para cubrir la esquina superior. Continúa de esta manera hasta cubrir el total de la superficie.

*Considera cortar todas o algunas de las tablas a distintas medidas para añadir variedad en el diseño de tu proyecto.

GUÍA DE INSTALACIÓN

Como colocar el adhesivo y hacer la fijación

1. Identifica el reverso de la tabla (lado con orificios a lo largo). Aplica adhesivo en forma de serpentina al centro y una línea en las cuatro orillas sin salirse de un marco de referencia de 2cm alrededor de la tabla.
2. Alinea la tabla y presione ligeramente contra la pared.
3. Una vez que este confirmada la posición correcta, presione firmemente.



Instalación

Foreverwood es madera 100% natural por lo que encontraras variaciones en el color y ciertas características como hoyos, nudos de madera, perforaciones de clavo, fisuras, marcas de cortes, texturas diferentes, etc. estas características hacen las tablas únicas. Si alguna de estas características no es de su agrado, simplemente puede ser cortada y no usada en la instalación.

Nudos de madera

Los hoyos ayudan a crear carácter y profundidad a la instalación. Estos pueden permanecer destapados si el color de la pared es de su gusto, o bien puedes pintar o colocar papel kraft detrás del hoyo para lograr el efecto deseado. Si deseas remover el hoyo, simplemente haz los cortes en ambos lados del agujero.

Fisuras o rupturas

Las fisuras o rupturas son características naturales en algunas de las tablas. Cuando se instalan en la pared estas grietas se endurecerán y desaparecerán, la línea que permanecerá le dará aún más carácter al proyecto final.



Paso 1:


Con la ayuda del nivel, coloque las tablas en forma nivelada, poniéndolas de un lado hacia el otro, empezando la primera hilera en la parte baja (piso). Tomar en cuenta que es recomendable variar las tablas según sus tamaños, tonos y texturas para conseguir diseños originales. Corte la última pieza de cada hilera según la medida necesaria.

GUÍA DE INSTALACIÓN




Paso 2:

Empiece la siguiente hilera con la pieza sobrante del corte anterior, esto reduce el desperdicio y crea una apariencia variada. De nuevo, asegure que cada hilera este a nivel.

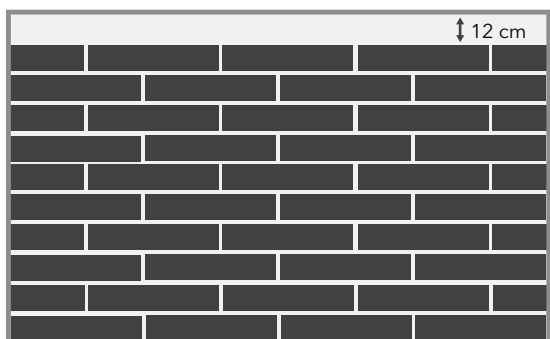

Paso 3:

Continúe de esta manera hasta que esté a menos de 12 cm. del techo (o a la altura deseada). Mida el espacio entre la última hilera y el punto final.

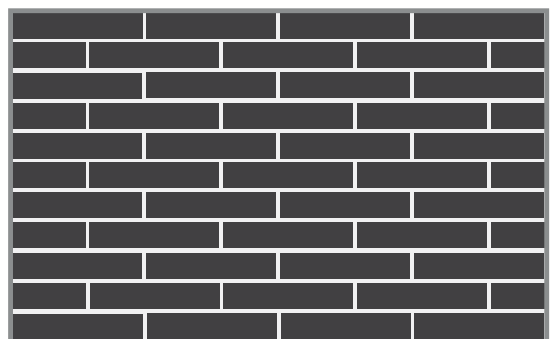


Paso 4:

Usando un serrucho de mesa o de mano, cortar las tablas a lo ancho de la medida establecida en el paso 3 pero disminuyéndola en 2 mm, para dejar espacio en caso las tablas se llegaran a expandir por variaciones de humedad y clima.

Acabados en esquinas

Al instalar Foreverwood en proyectos que incluyan esquinas de unión entre paredes, sigue los siguientes pasos:

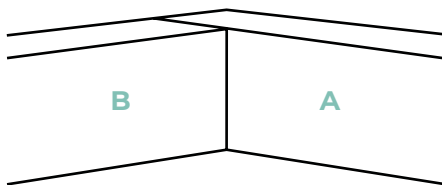


Esquina Interior

1. Instale las tablas sobre la pared A a partir de la unión entre las dos paredes (esquina interior), de tal forma que la tabla haga contacto con el ángulo que une las dos paredes.
2. Instale las tablas en la pared B iniciando del ángulo que une las paredes, haciendo que el borde de las tablas de la pared B queden sobre los bordes de las tablas instaladas en la pared A.

GUÍA DE INSTALACIÓN


Nota: Si la pared no está bien nivelada y no existe un ángulo adecuado de 90 grados, es posible que se necesiten hacer cortes angulares en las orillas de las tablas para hacer buen contacto con la pared y entre sí.

Esquina Exterior:

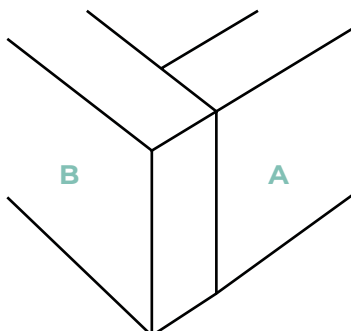

Opción 1. Extremo en un solo lado.

1. Coloque las tablas hasta la orilla del muro A, donde se forma la esquina exterior.
2. Instala las tablas del muro B haciendo que los bordes queden sobre los bordes de las tablas instaladas en la pared A.

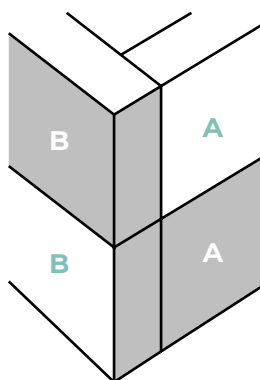

Opción 2. Extremos alternados.

1. Instale la primera hilera en pared A y B siguiendo las indicaciones de la "Opción 1" anterior.
2. Coloque la segunda hilera empezando con la pared B y en seguida las tablas de la pared A, alternando hasta cubrir la superficie completa.

Tips para instalación:

- Acerca las tablas ya aclimatadas al área de instalación y acomoda según medida, tono y textura siguiendo el patrón de tu proyecto.
- Asegura que el adhesivo sea de fijación inmediata y base solvente, no agua.
- Mezclar tonos, texturas y tamaños para crear diferentes patrones de diseño.
- Realiza tus instalaciones iniciando del piso hacia arriba. Si existe zoclo, este podrá conservarse o ser removido según se desee. En caso de retirar el zoclo, asegúrese que no exista hueco entre el piso y la pared, ya que las tablas son delgadas y podrían no cubrir los huecos entre el piso y la pared.
- Dependiendo el nivel de humedad, las tablas pueden encogerse o expandirse ligeramente, por lo tanto, se recomienda dejar 2 mm de separación entre la última hilera de tablas y el techo.
- Es recomendable proteger las tablas con un sellador para madera adecuado a base de poliuretano, sobre todo si el lugar donde se instalen está expuesto a excesos de humedad como baños o cocinas.



FOREVERWOOD

Déjate guiar por tu creatividad,
expresa **tu propio estilo**

Comparte tus proyectos con nosotros:



Sube una foto a
Instagram



Usa el hashtag de
#foreverwoodmx



Espera a que
hagamos repost

* Recuerda que para poder ver la fotografía tu perfil debe ser público.

foreverwood.net

Síguenos en:   @foreverwoodmx